

ISDN Gateway

3G ISDN Gateway - Codice 8E4460

- **Doppio modulo 3G UMTS**
- Converti le **telefonate** da “fisso-mobile” a “mobile-mobile”
- **Riduzione** dei costi telefonici
- Si collega in modo **semplice** ai centralini telefonici ISDN (NT e TE)
- Gestione fino a **2 chiamate voce** in contemporanea
- Programmazione e gestione anche da remoto

Interfaccia ISDN

DESCRIZIONE

Converti le tue chiamate “fisso-mobile” in “mobile-mobile”!

Simula una tradizionale linea telefonica ISDN su rete UMTS 3G.

Collega 3G ISDN Gateway al centralino telefonico.

Grazie al supporto contemporaneo dell'**interfaccia NT e TE** è possibile interfacciarsi lato urbane o interni a seconda della disponibilità del centralino.

In automatico, se il centralino lo permette o componendo un prefisso predefinito, si potrà scegliere di effettuare le chiamate verso utenti GSM utilizzando le SIM presenti nel 3G ISDN Gateway.

Dotato di un **doppio modulo UMTS integrato**, permette di effettuare fino a **2 chiamate in contemporanea**.

Si realizzeranno **connessioni “mobile-mobile” a costi sicuramente più convenienti delle chiamate “fisso-mobile”**.

Digicom 3G ISDN Gateway permette di **simulare una linea ISDN** dove la tradizionale infrastruttura telefonica non arriva o non è conveniente portarla.


Internet ed SMS sempre disponibili. Digicom 3G ISDN Gateway può anche lavorare come un modem USB. E' inoltre possibile ricevere e trasmettere SMS in modo semplice e veloce.



3G ISDN GATEWAY 16/03/2010

Per ulteriori informazioni chiama il numero verde **800-407787** o visita il sito <http://www.digicom.it>

CARATTERISTICHE TECNICHE

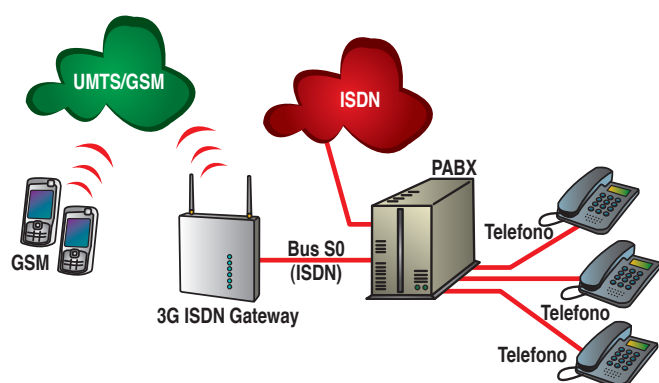

GSM

- Modulo UMTS
900/1900/2100MHz WCDMA Power class 3 (+24dBm)
850/900MHz GSM/GPRS/EDGE
GSM power class 4 /EDGE E2
1800/1900MHz GSM/GPRS/EDGE
GSM power class 1 /EDGE E2
- Interfaccia ISDN tipo S0
- Connessione ISDN NT o TE
- Supporto modalità Punto Punto (P-P)
- Supporto modalità Punto Multipunto (PMP)
- Gestione due canali voce
- Supporto chiamata dai CSD fino a 14.4Kbps
- Supporto SMS
- Supporto SIM card tipo Plug-IN (1,8 e 3V)

SERVIZI VOCE

- Gestione identificativo del chiamante (CLIP)
- Supporto servizi supplementari
- Blocco delle chiamate in ingresso e uscita
- Gestione deviazione di chiamata
- Gestione tabelle di routing telefonico

GESTIONE

- Configurazione tramite utility Windows ®
- Configurazione remota tramite rete GSM
- Controllo accessi tramite password
- Supporto Windows 7, Vista e XP
- Funzione di monitor per analizzare interfacce ISDN/UMTS

HARDWARE

- Interfaccia USB
 - Interfaccia ISDN NT (Rj45)
 - Interfaccia ISDN TE/SYNC (Rj45)
 - 2 Connettori SMA per antenne, impedenza 50 Ohm
 - 2 Porta SIM
 - Pulsante di reset
 - Connettore per alimentatore
 - LED per verifica stato dispositivo
-
- Alimentatore 12-14V, consumo massimo 1,3A
 - Range di temperatura: da 0°C a +40°C
 - Peso: circa 1Kg
 - Dimensioni: 190x170x35mm (senza antenne)



digicom

Per ulteriori informazioni chiama il
numero verde **800-407787**
o visita il sito <http://www.digicom.it>