



# IP Camera HD Wireless Fissa per interno



**Codice 8E4581**  
IPC331-T01

**EAN 8030476006031**


Per sorvegliare casa tua di giorno o di notte direttamente dal tuo Smartphone, Tablet o PC.

IPC331-T01 è una videocamera IP fissa per applicazioni di videosorveglianza all'interno di abitazioni, uffici o aree commerciali e ovunque ci sia una copertura Wi-Fi o una LAN cablata.

Con un design compatto e innovativo si integra perfettamente in ogni ambiente. Dotata di 21 illuminatori all'infrarosso consente la visione notturna oltre 10 metri.

IPC331-T01 è in grado di rilevare movimenti e rumori ed inviare un allarme via email.


Installando, nello slot predisposto, una Micro SD card, non fornita nella confezione, (max 32GByte) puoi memorizzare gli allarmi sotto forma di sequenze di immagini fisse o video-clip permettendoti, in un secondo momento, di verificare l'accaduto.

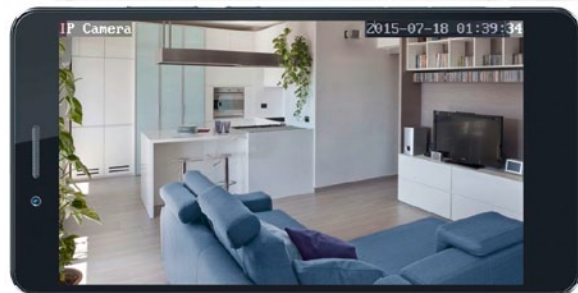

Tutte le altre marche, prodotti e marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari. Il contenuto di questo depliant può essere modificato senza preavviso.



Noi ti portiamo **sempre** on-line!

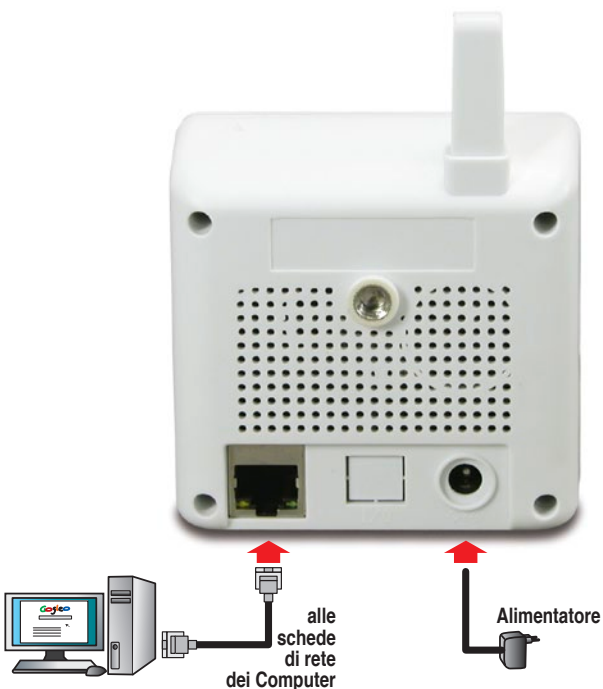

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### SENSORE IMMAGINI

- Sensore CMOS da 1/4 " alta definizione (HD) a colori
- Lenti 3,5 mm
- Angolo di visuale 71°
- 21 Led all'infrarosso
- Risoluzione immagini 1 Megapixel (1280x720)
- Visione notturna 0.1 Lux con LED IR accesi oltre 10mt di distanza

### AUDIO

- Bidirezionale a 2 vie
- Formato G.711/G.726
- Uscita: altoparlante integrato nella IP CAM
- Ingresso: Microfono integrato nella IP CAM

### VIDEO

- Compressione H.264
- Frame rate max 25fps
- Risoluzione: 1280x720 (720P), 640x352 (VGA), 320x176 (QVGA)
- Doppio flusso video
- Rotazione immagini: a specchio o capovolte

### RETE

- Ethernet 1 porta 10/100Mbps RJ45
- Standard wireless IEEE802.11b/g/n
- Sicurezza WEP, WPA, WPA2
- Velocità: IEEE802.11b 11Mbps (Max.), IEEE802.11g 54Mbps (Max.), IEEE802.11n 150Mbps (Max.)
- Applicazioni P2P
- Protocolli di rete: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, RTSP, P2P
- Compatibile con dispositivi NVR e gestionali di terze parti a standard Onvif 2.1

### VARIE

- Rilevazione movimento: trasmette immagini catturate via email, registra il video su Micro SD card locale o su FTP server
- Micro SD card fino a 32GB (non fornita nella confezione)
- Autenticazione con password a 2 livelli: amministratore e utente
- Reset con pulsante sul fondo della IP Camera
- Alimentazione: 5Vdc, 1,5A
- Potenza assorbita: 6W max.
- Temperatura di esercizio: da 0°C a +45°C
- Temperatura di stoccaggio: da -20°C a +60°C
- Umidità di esercizio: 20~85% non condensante
- Umidità di stoccaggio: 0~90% non condensante
- Peso Lordo: 600 g
- Dimensioni Imballo: 225 x 183 x 63 mm
- Certificazione CE
- Garanzia 24 mesi

### REQUISITI DI SISTEMA

- Sistemi Operativi: Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7 ed XP, iOS, Android
- Supporta Microsoft IE7 e versioni superiori o compatibili, Mozilla Firefox

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 8E4581 IPC331-T01
- Alimentatore
- Cavo Ethernet
- Supporto a muro
- Guida Rapida
- Cd-Rom

### PRODOTTI CORRELATI

- 8E4582 - IP Camera Wi-Fi Day/Night Pan/Tilt
- 8E4583 - IP Camera Wi-Fi Day/Night da esterno
- 8E4477 - Dual Bay NAS



Per ulteriori informazioni  
visita il sito  
<http://www.digicom.it>

 digicom

Noi ti portiamo **sempre** on-line!