



# IP Camera HD Wireless Motorizzata per interno



- Installazione intuitiva e veloce tramite APP dedicata e lettura del codice QR
- Configurazione semplificata: premendo il pulsante WPS la videocamera si collega alla tua rete Wi-Fi
- 10 Led infrarosso per visione notturna oltre 8 metri
- Filtro IR Cut per mantenere la massima fedeltà dei colori
- Brandeggiabile fino a 345° orizzontali e 100° verticali (Pan/Tilt) da remoto
- Zoom digitale 4X per catturare ogni singolo particolare
- Audio bidirezionale per ascoltare e comunicare da remoto

**Codice 8E4582**      **EAN 8030476006000**  
IPC431-T02

Per sorvegliare casa tua di giorno o di notte direttamente dal tuo Smartphone, Tablet o PC.


IPC431-T02 è una videocamera IP motorizzata per applicazioni di videosorveglianza all'interno di abitazioni, uffici o aree commerciali e ovunque ci sia una copertura Wi-Fi o una LAN cablata.

Con un design compatto e innovativo si integra perfettamente in ogni ambiente.


Dotata di 10 illuminatori all'infrarosso consente la visione notturna oltre 8 metri e il brandeggio, controllabile da remoto sia in orizzontale che in verticale (funzione Pan/Tilt), assicura un'ampia area di visione anche con una sola videocamera installata.

IPC431-T02 è in grado di rilevare movimenti e rumori ed inviare un allarme via email.

Installando, nello slot predisposto, una Micro SD card (non fornita nella confezione, (max 32GByte) puoi memorizzare gli allarmi sotto forma di sequenze di immagini fisse o video-clip permettendoti, in un secondo momento, di verificare l'accaduto.

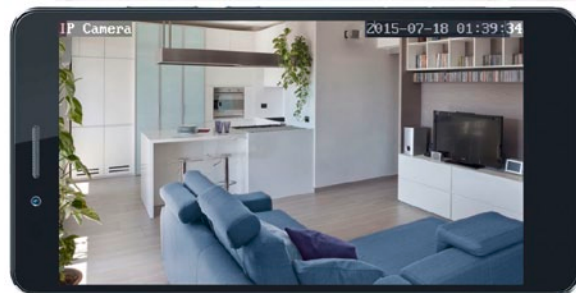

Procedi all'installazione di IPC431-T02  
in 3 mosse:

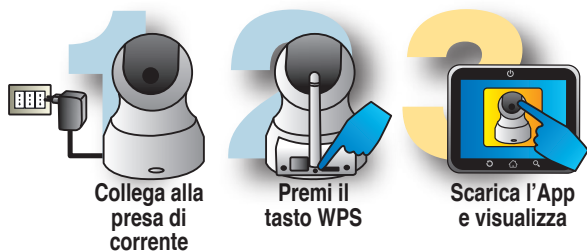

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### SENSORE IMMAGINI

- Sensore CMOS da 1/4 " alta definizione (HD) a colori
- Lenti 3,6 mm
- Angolo di visuale 71°
- 10 Led all'infrarosso
- Risoluzione immagini 1 Megapixel (1280x720)
- Visione notturna 0.1 Lux con LED IR accesi oltre 8 metri di distanza

### AUDIO

- Bidirezionale a 2 vie
- Formato G.711/G.726
- Uscita: altoparlante integrato nella IP CAM
- Ingresso: Microfono integrato nella IP CAM

### VIDEO

- Compressione H.264
- Frame rate max 25fps
- Risoluzione: 1280x720 (720P), 640x352 (VGA), 320x176 (QVGA)
- Doppio flusso video
- Rotazione immagini: a specchio o capovolte
- PAN/TILT: Orizzontale: fino a 345°, Verticale: fino a 100°

### RETE

- Ethernet 1 porta 10/100Mbps RJ45
- Standard wireless IEEE802.11b/g/n
- Sicurezza WEP, WPA, WPA1
- Velocità: IEEE802.11b 11Mbps(Max.), IEEE802.11g 54Mbps(Max.), IEEE802.11n 150Mbps(Max.)
- Applicazioni P2P
- Protocolli di rete: TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, DHCP, DDNS, RTSP, WPS, P2P
- Compatibile con dispositivi NVR e gestionali di terze parti a standard Onvif 2.1

### VARIE

- Rilevazione movimento: Trasmette immagini catturate via email, registra il video su Micro SD card locale o su FTP server
- Micro SD card fino a 32GB (non fornita nella confezione)
- Autenticazione con password a 2 livelli: amministratore e utente
- Reset con pulsante sul fondo della IP Camera
- Alimentazione: 5Vdc, 2.0A
- Potenza assorbita: 6W max.
- Temperatura di esercizio: da +5°C a +45°C
- Temperatura di stoccaggio: da -20°C a +60°C
- Umidità di esercizio: 20-85% non condensante
- Umidità di stoccaggio: 0-90% non condensante
- Peso Lordo: 700 g
- Dimensioni Imballo: 150.5 x 212.5 x 118 mm
- Certificazione CE
- Garanzia 24 mesi

### PRODOTTI CORRELATI

- 8E4581 - IP Camera Wi-Fi Day/Night fissa
- 8E4583 - IP Camera Wi-Fi Day/Night da esterno
- 8E4477 - Dual Bay NAS

### REQUISITI DI SISTEMA

- Sistemi Operativi: Microsoft Windows 10, 8.1, 8, 7 ed XP, iOS, Android
- Supporta Microsoft IE7 e versioni superiori o compatibili, Mozilla Firefox

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 8E4582 IPC431-T02
- Alimentatore
- Cavo Ethernet
- Supporto a muro
- Guida Rapida
- Cd-Rom



Per ulteriori informazioni  
visita il sito  
<http://www.digicom.it>

 digicom

Noi ti portiamo **sempre** on-line!