



SWITCH 8P 10/100 COMPATTO



- 8 porte RJ45 10/100 Mbit/s con autosensing
- Funzione MDI-X/MDI automatica su tutte le porte
- Funzione di risparmio energetico avanzata
- Plug & Play non richiede configurazione

Codice 8E4590
SWF08-T02


EAN 8030476006192

SWF08-T02 è la soluzione ottimale ed economica per realizzare una **piccola rete locale ad elevate prestazioni**.

Le dimensioni estremamente contenute rendono il prodotto ideale per installazioni in **ambienti professionali e residenziali**.

SWF08-T02 non ha alcuna ventola è quindi totalmente silenzioso. SWF08-T02 offre un ottimo rapporto prezzo per porta con le stesse prestazioni dei prodotti a maggior numero di porte.

Ognuna delle 8 porte supporta le modalità a 10 o 100Mbit/s con riconoscimento automatico della velocità per garantire l'integrazione di dispositivi con tecnologie diverse.

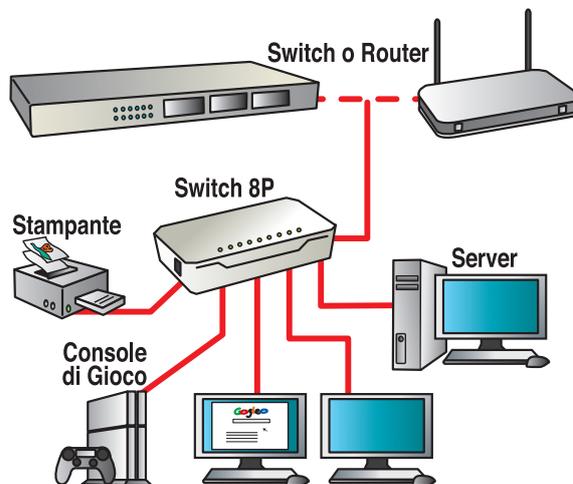

Tutte le altre marche, prodotti e marchi appartengono ai loro rispettivi proprietari. Il contenuto di questo depliant può essere modificato senza preavviso.



Noi ti portiamo **sempre** on-line!

Inoltre tutte le porte sono in grado di trasformarsi da MDI-X a MDI in modo da evitare l'impiego di cavi incrociati.

La **funzione di risparmio energetico** si occuperà in ogni momento della riduzione dei consumi garantendo comunque sempre il massimo delle prestazioni.

Per installare SWF08-T02 non è richiesta nessuna configurazione e si può fissarlo a parete o appoggiarlo su una scrivania o su un ripiano.

Indicatori a LED forniscono l'informazione sullo stato delle porte e sul funzionamento.



CARATTERISTICHE TECNICHE

- 8 porte RJ45 10BaseT/100BaseTX (MDI-X)
- Funzione MDI-X/MDI (porta diritta/incrociata) automatica su tutte le porte
- 10/100 Auto-Sensing & Auto-Negotiation Half/Full Duplex su tutte le porte
- Tecnologia Store & Forward Full Speed Filtering & Forwarding rate
- Supporta controllo di flusso IEEE 802.3x per la modalità Full Duplex e backpressure per la modalità Half Duplex
- Funzione di risparmio energetico avanzato
- Tabella indirizzi per 1024 stazioni
- Elevate prestazioni fino a 148.800pps per porta a 100Mbit/s
- Conforme agli standard IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3az
- Dimensioni: 13,2 x 7 x 2,6 cm
- Dimensioni imballo: 15,4 x 10 x 7 cm
- Alimentazione: 5Vdc, 600mA con alimentatore a parete
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +50°C
- Certificazione CE
- Garanzia 24 mesi

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 8E4590 SWF08-T02
- Alimentatore
- Manuale Operativo

PRODOTTI CORRELATI

- 8E4191 Scheda di rete
- 8E4375 Dual Speed Switch 16D
- 8E4245 Dual Speed Switch 24

REQUISITI DI SISTEMA

- Utilizzabile con qualsiasi sistema operativo



Per ulteriori informazioni
visita il sito
<http://www.digicom.it>



Noi ti portiamo **sempre** on-line!