

Dual Speed Switch 24



DESCRIZIONE

Hai una LAN a 10Mbit/s? Ti serve maggior velocità o densità di porte?

Vorresti aggiungere stazioni Fast Ethernet a 100Mbit/s?

Vorresti proteggere l'investimento fatto finora sull'hardware?

Puoi avere tutto questo utilizzando Dual Speed Switch 24 porte 10/100!

Ognuna delle 24 porte supporta le velocità di 10 o 100Mbit/s in modalità Autosensing.

Velocità e modalità di funzionamento vengono riconosciute e selezionate in modo completamente automatico.

Dual Speed Switch 24 è il prodotto con il miglior rapporto prezzo per porta della gamma Digicom, studiato per essere installato come primo equipaggiamento all'interno di nuove realizzazioni di cablaggio strutturato, dove richiama un'alta densità di porte.

Ognuna delle 24 porte è in grado di configurarsi automaticamente come porta "normale" o di Uplink (funzione MDI/MDI-X automatica) permettendo l'uso di soli cavi "diritti" sia per connessioni verso le stazioni che verso altri HUB o Switch.


I computer funzionanti a 10Mbit/s potranno comunicare con quelli funzionanti a 100Mbit/s grazie allo switch 10/100 full-duplex integrato.

Il kit per il montaggio a rack incluso rende Dual Speed Switch 24 ideale per essere inserito negli armadi standard a 19".

Per capire lo stato della rete? Basta un colpo d'occhio agli indicatori luminosi del pannello frontale per essere informati su velocità, impegno e stato di ogni porta

Codice: 8E4245

- 24 porte RJ-45 10BaseT/100BaseTX
- Tutte le porte sono in grado di trasformarsi da MDI-X a MDI (Cross) in modo automatico
- Switch full-duplex per l'interconnessione dei gruppi 10/100Mbit/s
- Tecnologia Store & Forward
- Metodo di accesso CSMA/CD
- Fullspeed Filtering and Forwarding rate
- Memoria per tabella di 8192 indirizzi
- Memoria Buffer 2,5 Mbyte
- Conforme spec. IEEE 802.3, IEEE802.3u e IEEE802.3x
- Indicatori luminosi: Power, Link/Activity, 10 /100 Mbit/s
- Full-duplex
- Chassis metallico
- Versione da rack
- Montaggio a rack 19" tramite kit incluso
- Alimentatore integrato 110-240 Vac
- 435 x 200 x 45 mm, 2 Kg.
- Temperatura di esercizio da 0 a 50 °C
- Umidità tra 5% e 95% non condensante
- Marcatura CE

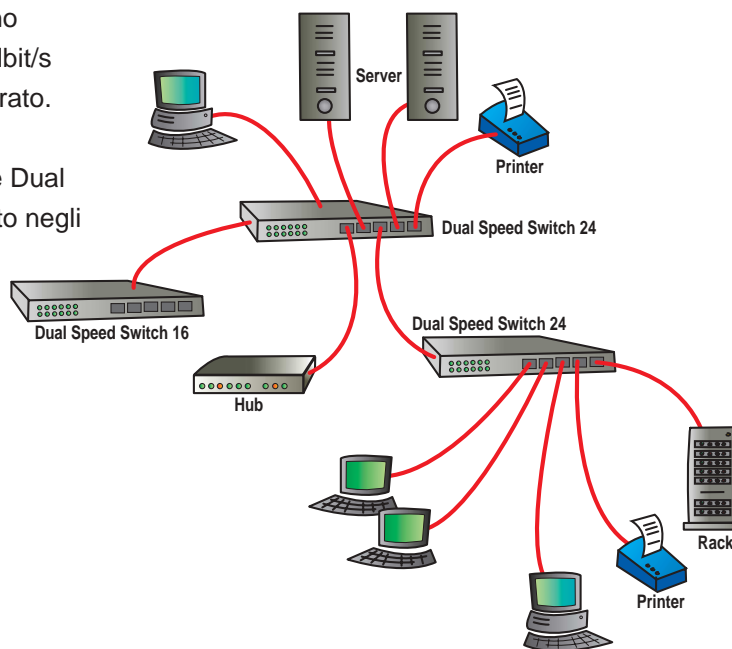

 digicom

Il mondo nelle Tue mani.

Per ulteriori informazioni chiama il  800-407787 o visita il sito <http://www.digicom.it>

Dual Speed Switch 24 19.04.2005