

# IP Camera Wireless *Day&Night*

IP Camera 300W - Codice **8E4387**

- Supporto Video **MJPEG, MPEG4, 3GPP**
- **Audio 2 vie**, Microfono e Speaker Out integrato
- Illuminatori **Infrarossi** per visione notturna
- Porta USB per Memorizzazione su Hard-Disk locale
- **Motion Detection** a 2 zone

Funzionamento **Day&Night**

## DESCRIZIONE

IP Camera 300W è la soluzione professionale per le **applicazioni di videosorveglianza via TCP/IP**.

Videosorveglianza locale o remota, facilità di installazione, versatilità e completezza delle funzioni sono le caratteristiche peculiari del prodotto.

IP Camera 300W è un prodotto professionale in grado di soddisfare tutte le maggiori applicazioni indoor.

L'architettura Hardware basata su un potente **processore ARM9** consente alla telecamera di gestire un **doppio streaming video**, uno in modalità **MJPEG** e l'altro in formato **MPEG-4** senza perdite di performance.

Questo tipo di soluzione è ideale per poter trasferire le immagini di qualità (in modalità MJPEG) e contemporaneamente visualizzare uno streaming video in modalità compressa MPEG-4, tipica applicazione in postazioni remote caratterizzate da banda dati in upload limitate.

Tramite la sezione Wireless 802.11g a 54Mbit/s integrata, IP Camera 300W si adatta perfettamente in tutte le applicazioni dove sia disponibile un Access Point Wi-Fi e una connessione Internet ADSL.

Il trasferimento delle immagini via wireless dalla IP Camera 300W verso l'Access Point può essere protetto dalla crittografia WEP o WPA.

Dotata di **sensore crepuscolare integrato**, per l'attivazione degli illuminatori infrarossi e del profilo automatico Day & Night, l'IP Camera 300W può essere utilizzata efficacemente anche in condizioni di scarsa illuminazione.

L'**installazione è semplicissima** e grazie alla **funzione DDNS** (Dynamic DNS) potrete raggiungere remotamente la videocamera da un qualsiasi accesso a Internet, e visualizzarne le immagini su PC.



IPCamera 300W 19/10/2009

Per ulteriori informazioni chiama il numero verde **800-407787** o visita il sito <http://www.digicom.it>

E' possibile impostare l'invio automatico di immagini ad intervalli regolari verso server FTP oppure via email, oltre a molte altre funzioni avanzate.

La presenza di una porta USB per la connessione di un Hard-Disk sul quale effettuare la memorizzazione locale delle immagini e il supporto dell'Audio bi-direzionale completano la dotazione di base per la realizzazione delle più svariate applicazioni.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Sensore e lenti

- Sensore CMOS 1/4" a colori
- Risoluzione massima 640x480 pixel
- Sensibilità 0.5lux
- Angolo di ripresa 54° (diagonale)
- Valore F2.8

### Processore immagini

- Compressione MJPEG, MPEG-4, 3GPP Triple Streaming
- Esposizione, Bilanciamento, Guadagno automatico
- Risoluzione immagini: 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA)
- Frame Rate fino a 25 fps in tutte le modalità
- Supporto 3 profili video simultanei

### Video

- Controllo Brillantezza, Nitidezza, Saturazione
- Funzione Mirror verticale e Zoom digitale 3x
- 5 livelli di qualità video

### Audio

- Microfono Omnidirezionale integrato
- Sensibilità -51dB, 50Hz-16KHz
- Connettore Jack per connessione speaker esterno

### Registrazione

- Funzione Motion Detection a 2 zone scalabili integrata
- Registrazione Automatica, Manuale e Schedulata
- Salvataggio Video e invio immagini via FTP, Email e Network Storage

### Controllo luce ambiente

- Illuminatori con Led a Infrarosso per visione notturna
- Attivazione automatica o manuale

### Network


- Porta Ethernet 10/100 Autosensing Auto MDI-X
- Sezione Wireless 802.11b/g 54 Mbit/s
- Supporto protocolli TCP/IP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, HTTP, Samba, UPnP, RTP, RTSP, RTCP
- Supporto memorizzazione su memoria di massa locale (USB) e salvataggio remoto su PC, NAS, FTP, Email

### Gestione


- Configurazione e gestione via Web Browser o Utility Windows® (Windows® 7, Vista, XP, 2000)
- Gestione diversi livelli di utenti
- Software visualizzazione/registrazione fino a 16 IPCamera incluso

### Indicatori luminosi e connettori

- Led PWR e Link
- Porta Ethernet RJ45, Porta USB Host 1.1 A-type
- Connettore Antenna SMA Reverse
- Pulsante Unmount dispositivo USB, Pulsante di Reset
- Alimentazione 5VDC - 1,5A
- Marcatura CE

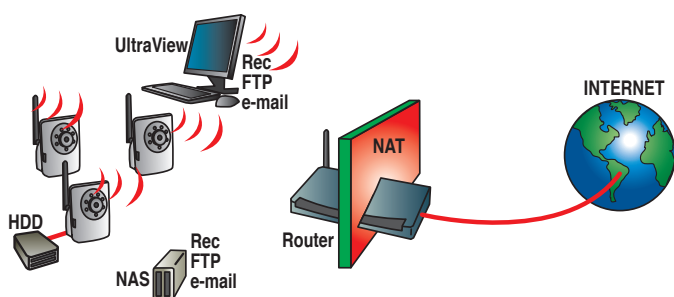

*Questo prodotto è Conforme alla Direttiva Europea 2005/32/CE e relativi regolamenti sul Risparmio Energetico e Rendimento.*



# digicom

Per ulteriori informazioni chiama il numero verde **800-407787** o visita il sito <http://www.digicom.it>