

IP Camera *LCD Monitor*

IP Camera LCD Monitor - Codice **8E4383**

- **Visualizzazione** in real-time di **4 telecamere IP**
- **Non necessita** di computer o software dedicato
- **Configurazione** semplificata da telecomando
- Menu e funzioni **in Italiano**

4 Telecamere IP

DESCRIZIONE

IP Camera LCD MONITOR è un componente della **soluzione ultracompatta per la videosorveglianza domestica**, di **piccoli uffici e negozi** offerta da Digicom. Le sue funzionalità di rete integrate e l'estrema semplicità di installazione, configurazione ed utilizzo ne fanno un dispositivo adatto a svariate applicazioni.

IP Camera LCD MONITOR è **totalmente autonomo e indipendente** in quanto non è necessario disporre di un computer e di un browser/software specifico per visualizzare le inquadrature delle telecamere.

E' quindi la soluzione più adatta laddove l'ingombro del computer e relativo monitor, oppure il fatto di dover dedicare un PC a questo scopo, è scomodo o impraticabile. IP Camera LCD MONITOR **si collega alle IPCAM Digicom e le visualizza sul proprio schermo LCD.**

Le sue ridotte dimensioni permettono di posizionarlo comodamente in casa, in ufficio o sul bancone di un negozio per **avere sempre sotto controllo quanto inquadrato dalle telecamere.** La visualizzazione può essere **a tutto schermo** (singola telecamera), **Dual View** (due telecamere) o **Quad View** (quattro telecamere) contemporaneamente.

E' sufficiente fornirgli l'alimentazione; essendo dotato di connettività Wireless 802.11b/g può collegarsi alle telecamere senza richiedere ulteriori cablaggi per la connettività alla rete LAN, offrendo così la massima praticità e semplicità di installazione.

Semplicità di utilizzo

Tutte le funzioni sono controllate da un **piccolo telecomando** a 21 tasti. Una volta effettuata la configurazione del sistema, il numero di tasti necessari al suo funzionamento si riduce addirittura a 2 o 3.

Attraverso il telecomando è possibile passare da una modalità di visualizzazione all'altra, **cattare dei fermo immagine** (snap shot) da salvare nella memoria interna, avviare la visualizzazione di immagini e fotografie oltre ad effettuare tutte le impostazioni necessarie.

Modalità PHOTO FRAME

IP Camera LCD MONITOR può essere utilizzato anche per **visualizzare fotografie** o immagini pubblicitarie in slide-show.




In questa modalità IP Camera LCD MONITOR apparirà come una comune ed elegante **'cornice multimediale'** sulla quale **riprodurre le foto preferite** (uso domestico), **informazioni, messaggi promozionali o pubblicitari** (uso d'ufficio o negozio) salvaguardando la discrezione e privacy di amici, clienti o avventori.

In qualsiasi momento è possibile passare alla modalità IP CAMERA, visualizzando le inquadrature delle telecamere, con la pressione di un singolo tasto del telecomando.

La sorgente delle immagini da visualizzare per gli slide-show può essere, oltre alla memoria interna o la Memory card, anche un **NAS di rete** oppure un **Web Album in Internet** (flickr, picasa, framechannel). Queste due funzionalità avanzate permettono di aggiornare e modificare dinamicamente i contenuti da visualizzare, senza dover intervenire direttamente sul dispositivo, particolarmente indicate per la riproduzione di messaggi promozionali o pubblicitari.

IP Camera LCD MONITOR può inoltre essere collegato al computer tramite la porta USB per trasferire immagini e snap shot dalla memoria interna da 512MB o dalla Memory Card esterna.

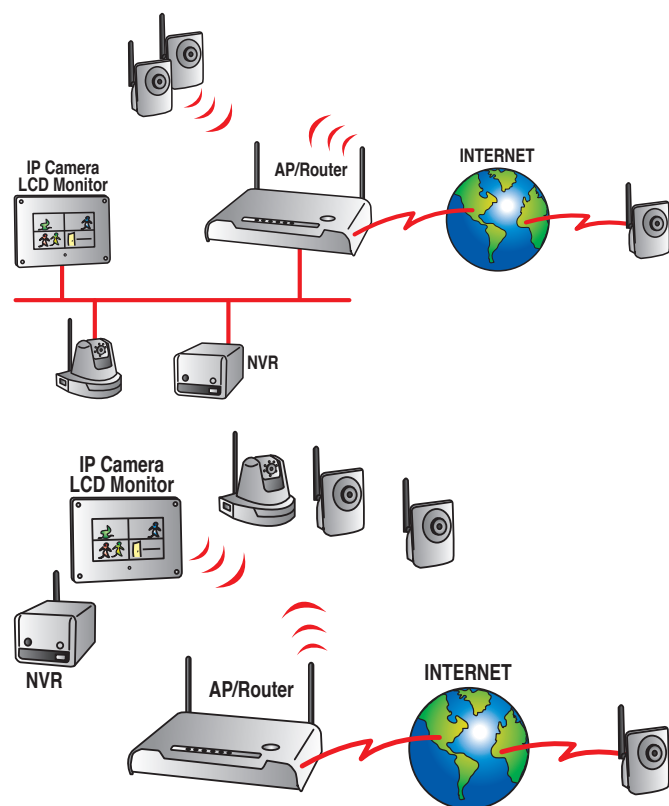

CARATTERISTICHE TECNICHE

Funzioni Telecamere

- Visualizzazione in real-time di 4 telecamere IP Digicom
- Modalità Quad-view (4 telecamere in contemporanea)
- Modalità Dual-view (2 telecamere in contemporanea)
- Modalità Full screen (1 telecamera a tutto schermo)

Telecamere supportate*

- IPCAMERA100 (8E4392)
- IPCAMERA300HD-VSIC-F01 (8E4485)
- IPCAMERA300, Day&Night (8E4387)
- IPCAMERA400HD (8E4486)
- IPCAMERA400, Day&Night, Pan Tilt (8E4386)

Telecomando ad infrarossi

- Gestione e configurazione
- Configurazione semplificata, interamente da telecomando
- Immissione alfanumerica attraverso tastiera virtuale a video
- Funzione di autorilevamento delle telecamere in rete
- Tasti principali Enter, ESC, SU/GIU/DX/SX anche sul pannello
- Menu e funzioni in italiano

Protocolli Supportati

- TCP/IP, con indirizzamento IP manuale o via DHCP
- SMB, accesso a contenuti salvati su NAS

Funzioni Multimediali

- Riproduzione di immagini e fotografie statiche o in slideshow
- Transizione immagini programmabili
- File Supportati: JPEG/BMP, risoluzione max 16384x16384 pixel
- Visualizzazione di immagini da Internet Web Album flickr, picasa, framechannel
- Funzione Calendario e orologio con sveglia
- Calendario visualizzabile in sovrapposizione

Display

- Dimensione 7", formato 16:9 TFT LCD
- Risoluzione: 800 (orizzontale) x 480 (verticale)

Memorie di massa

- Memoria interna: 512MB
- Memory Card Reader 5 in 1 integrato
- Memory card supportate: SD, MMC, MS, MS Pro, XD

Sezione wireless

- WLAN 802.11b/g, 2.4GHz
- Supporto Modalità Infrastructure e Ad Hoc
- Supporto crittografia WEP/WPA/WPA2, TKIP/AES
- Antenna integrata nel pannello

Connessioni:

- Alimentazione 12VDC, 1,5A
- 1 porta USB 2.0
- 1 porta RJ-45 LAN Ethernet 10/100
- Dimensioni: 235 x 160 x 34mm
- Peso: 500 gr
- Montaggio a muro tramite asole di fissaggio o vite standard 1/4"; da tavolo, con piede incluso

* Per il supporto di ulteriori o nuovi modelli non riportati verificare il sito Internet www.digicom.it



Per ulteriori informazioni visita il sito
<http://www.digicom.it>