

Modem USB ADSL

Michelangelo USB CX - Codice **8E4193**

- Supporto ADSL Full rate 8 Mbit/s e ADSL G.Lite 1.5 Mbit/s
- Plug & Play
- Utility di configurazione
- Aggiornabile via Software

Semplice e Veloce

DESCRIZIONE

Modem ADSL esterno USB.

La soluzione che unisce tecnologia ADSL e USB per ottenere le massime prestazioni.

Con Michelangelo USB CX, utilizzando gli abbonamenti ADSL offerti dai provider, navigherete in Internet a una velocità 10 volte superiore rispetto a quanto è possibile con i modem analogici o ISDN.

Non dovrete più collegarvi diverse volte al giorno per spedire o ricevere e-Mail, perché con Michelangelo USB CX la **connessione a Internet è sempre attiva** e la **linea telefonica sarà sempre disponibile** per trasmettere e ricevere telefonate, fax, ecc.

Potrete scaricare immagini, video, file musicali in pochi secondi. Il tutto senza nessuna sorpresa sulla bolletta telefonica, in quanto il canone di abbonamento è indipendente dal tempo di utilizzo e dal traffico dati.

Anche l'installazione è più facile grazie alla **funzione Plug & Play di Windows®** e all'**utility di configurazione** fornita a corredo.

Michelangelo USB CX preleva l'alimentazione dalla porta USB del PC e unisce alla facilità e la comodità di un "modem" esterno un design "tecnologico e all'avanguardia".


Michelangelo USB CX viene fornito con i driver necessari per essere installato con i più recenti sistemi operativi (Microsoft Windows® XP, 2000, ME, 98SE) ed è compatibile con Windows® Vista.



Michelangelo USB CX 22/05/2008

Per ulteriori informazioni chiama il
numero verde **800-407787**
o visita il sito <http://www.digicom.it>

CARATTERISTICHE TECNICHE

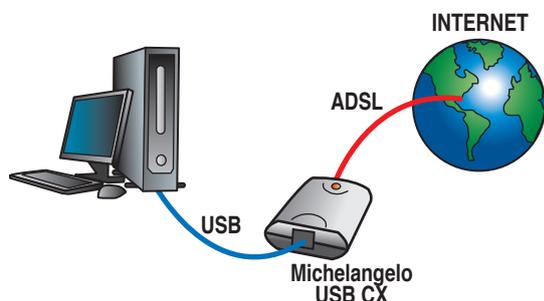

- Modem ADSL USB fino a 8 Mbit/s
- Velocità dati asimmetrica
- Fino a 8 Mbit/s in ricezione (downstream)
- Fino a 1 Mbit/s in trasmissione (upstream)
- Supporto ADSL full rate 8 Mbit/s
- Supporto ADSL G.Lite 1.5 Mbit/s
- Interfaccia PC: USB Ver1.1, full speed 12 Mbit/s
- Interfaccia ADSL: Connettore RJ11
- Standard ADSL:
 - ANSI T1.413
 - ITU G.992.1 (G.dmt)
 - ITU G.992.2 (G.lite)
 - G.994.1 (G.hs, Multimode)
- ATM e Protocolli PPP supportati:
 - PPP over ATM VCMUX (RFC 2364)
 - PPP over ATM LLC SNAP (RFC 2364)
 - PPP over Ethernet VCMUX (RFC 2516)
 - PPP over Ethernet LLC SNAP (RFC 2516)
 - Bridged IP over ATM LLC SNAP (RFC 1483)
 - Routed IP over ATM LLC SNAP (RFC 1483)
 - Bridged IP over ATM VCMUX (RFC 1483)
 - Routed IP over ATM VCMUX (RFC 1483)
 - Classical IP over ATM (RFC 1577)
 - Multi Protocol over AAL5 (RFC1483/2684)
 - VC e LLC Multiplexing
- Alimentazione dalla porta USB
- Plug & Play Windows®
- Aggiornabile via software
- Driver per Windows® XP, 2000, ME, 98SE
- Compatibile con Windows® Vista
- Dimensioni: 155 x 100 x 38 mm
- Marcatura CE