

# ADSL Wireless Modem Router

RAW300-A01 - Codice **8E4496**

- Per navigazione **Internet, gaming e lavoro**
- Velocità **Wireless 300M e ADSL fino a 24Mbps**
- **Possibilità di spegnere** tutto il modem oppure solo il Wireless
- Rete Wireless sempre **protetta e sicura**

## DESCRIZIONE

RAW300-A01 è un **Modem/Router ADSL2/2+** di ultima generazione con sezione **Wireless 802.11n a 300Mbps** per la navigazione senza fili e 4 porte LAN alle quali collegare computer, console di gioco e altri dispositivi di rete.


**Facile da configurare** con menu ed istruzioni interamente **in italiano**, si installa in un attimo.

Dopo aver collegato i cavi sarà sufficiente verificare pochissime impostazioni già pre-configurate in un singolo menu.

La rete Wireless è dotata di **tecnologia WPS (Wi-fi Protected Setup)** per la **configurazione automatica della security** premendo un pulsante. Dopo qualche secondo il router è immediatamente pronto per navigare in Internet.

La funzione Wireless è disattivabile in qualsiasi momento con la semplice pressione di un tasto, per salvaguardare consumi e sicurezza.

Oltre alle classiche applicazioni di base, per la navigazione e posta elettronica, RAW300-A01 dispone di una serie di **funzionalità avanzate come Firewall, Virtual Server, Qos ed altro ancora** per supportare applicazioni più sofisticate per **gaming online, video-streaming e applicazioni multimediali, telelavoro e domotica**.

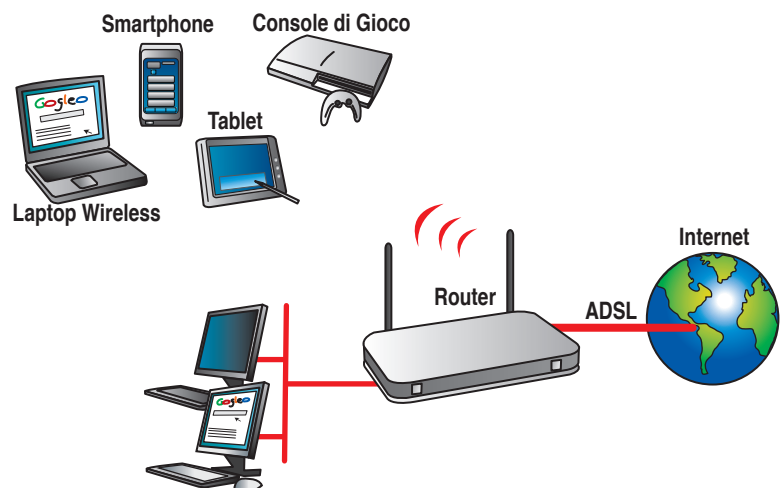

RAW300 A01 25/11/2011



Per ulteriori informazioni visita il sito  
<http://www.digicom.it>

Immediatamente operativo dopo l'installazione minimale **supporta anche altri dispositivi wireless come SmartPhone, Tablets, WebPad, TV e console varie** per la connettività senza fili verso Internet.



#### CARATTERISTICHE TECNICHE

- 4 porte RJ45 10/100Mbps, Auto MDI-X
- Wireless IEEE 802.11n 300Mbps, 2.4GHz
- Compatibile con 802.11b/g a 54Mbps e 802.11n Lite a 150Mbps
- Velocità wireless da 300 a 1Mbps
- Security WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1x
- Security WEP 64 e 128bit
- Security con Wireless MAC filtering
- Impostazione security automatica da tasto WPS
- Sezione Wireless attivabile/disattivabile da pulsante
- Supporto ADSL2+, ADSL2, ADSL fino a 24Mbps download, 1Mbps upload
- Supporto protocolli PPPoA, PPPoE, RFC1483 Routed e Bridged, IPoA e IPoE
- Supporto DHCP Server e MAC reservation
- Supporto DDNS, Virtual Server, Special App. e DMZ
- Firewall, Access Control, URL, Application e MAC Filtering
- Supporto QoS per IPP/ToS, WRR, DSCP, 802.1p
- Supporto SNMP e UPnP
- Supporto Routing statico, RIP1 e RIP2
- Supporto VPN Passthrough per PPTP, L2TP e IPSEC
- Firmware aggiornabile
- Interfaccia di configurazione in italiano protetta da password via Browser