

WaveGATE 54CX

DESCRIZIONE

WaveGATE 54CX, Wireless Networking senza barriere.

Dimensioni compatte unite a flessibilità di utilizzo fanno di WaveGATE 54CX lo strumento ideale per la realizzazione di reti Wireless in ambito d'ufficio o domestico.

La sempre maggior diffusione delle reti wireless ci ha permesso di realizzare un dispositivo ancora più compatto ed economico, alla portata di tutti.

La struttura di configurazione, basata su pagine web intuitive, rendono il WaveGATE 54CX facile da configurare anche per i meno esperti.

Concentrando le comunicazioni dei client Wireless e fungendo da gateway verso la rete LAN cablata, WaveGATE 54CX si pone al centro delle comunicazioni senza fili.

Tutti i computer della rete, sia cablata che wireless, potranno comunicare tra loro, scambiarsi dati e documenti, condividere risorse, periferiche ed accessi ad Internet.

Grazie alla funzione di Roaming WaveGATE 54CX permette la totale mobilità delle stazioni Wireless all'interno di un'area coperta e servita da molteplici Access Point, connessi tra loro in Ethernet, senza cadute o interruzioni del collegamento.


Il supporto della funzionalità DHCP Client permette l'integrazione trasparente della rete wireless in una struttura di indirizzamenti già organizzata.

Per la sicurezza dei dati WaveGATE 54CX implementa il nuovo protocollo WPA2 (Wi-Fi Protected Access) evoluzione del WEP con l'ausilio del protocollo TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) e PSK (Pre Shared Key).



Codice: 8E4261

- 2 porte Ethernet 10/100 BaseT
- Supporto modalità Access Point
- Tecnologia Wireless IEEE 802.11b 2.4 GHz, 13 channel
- Range di frequenza 2412 - 2483,5 MHz
- Velocità di funzionamento wireless: da 54 a 1 Mbit/s
- Copertura in ambienti chiusi (dipendente dalla struttura): 25m a 54 Mbit/s, 100-300m a 5.5/2/1 Mbit/s
- Roaming standard 802.11
- Supporto crittografia dati WEP e WPA/WPA2
- Modulazione DSSS Direct Sequence Spread Spectrum
- Antenna esterna (staccabile) su connettore SMA reverse femmina
- Indicatori luminosi: Power, Err Status, Link/Act, MAC Control, LAN1, LAN2
- Aggiornabile via Flash
- Supporto DHCP Client
- Interoperabile Wi-Fi e AirPort®
- Alimentazione 9DC, 750mA
- Temperatura di esercizio 0- 50 °C
- Umidità 10-95% non condensante
- Dimensioni 129 x 90 x 27 mm
- Marcatura CE

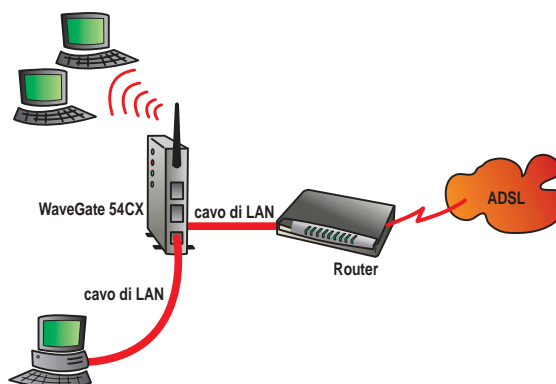

 digicom

Il mondo nelle Tue mani.