


Procedura di aggiornamento


Scompattare il file “MichelangeloUMTS_106b.zip”, verrà creata una cartella “MichelangeloUMTS_106b” con all’interno il nuovo firmware “**Digicom-7300GX-1.06b-A.afw**”.

Accedere alle pagine WEB di configurazione.

Selezionare il menù **Firmware Upgrade** (Advanced, Configuration e Firmware Upgrade).

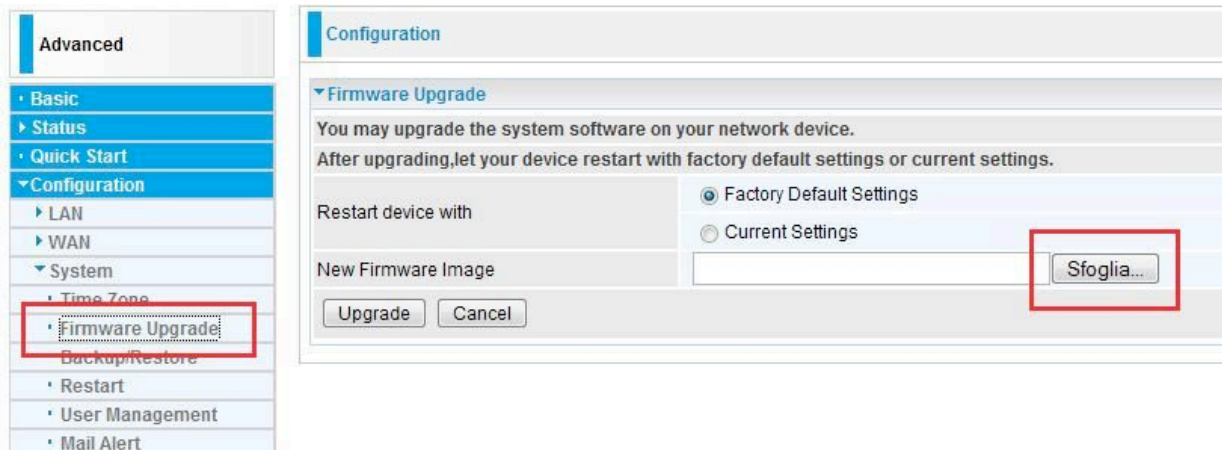

Selezionare **Sfoglia** e scegliere il file “**Digicom-7300GX-1.06b-A.afw**” presente nella cartella MichelangeloUMTS_106b.

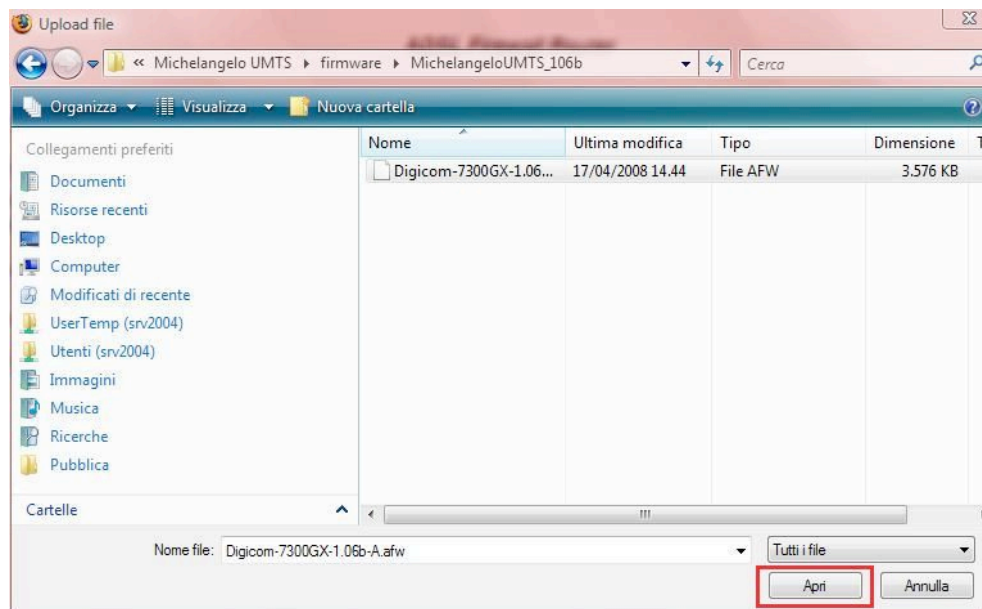

Dopo aver indicato il nuovo firmware da caricare selezionare se mantenere la configurazione corrente (Current Settings) o caricare la configurazione di fabbrica (Factory Default Settings) e confermare con **Upgrade**.

Configuration

Firmware Upgrade

You may upgrade the system software on your network device.
After upgrading, let your device restart with factory default settings or current settings.

Restart device with Factory Default Settings Current Settings


New Firmware Image ITS_106b\Digicom-7300GX-1.06b-A.afw

Durante la procedura di aggiornamento è importante **non spegnere** il Michelangelo UMTS per non compromettere il corretto funzionamento dell'apparato.


Firmware Upgrade

firmware upgrade progress

do not switch off device during flash update

total :  4%

Dopo l'aggiornamento e il riavvio sarà possibile verificare il corretto caricamento del nuovo firmware del menù Status (**Software Version 1.06b**).



Basic

- Advanced
- Status**
- Quick Start
- WAN
- WLAN

Status

Device Information

Model Name	7300GX
System Up-Time	1 min(s)
Hardware Version	Annex A
Software Version	1.06b