

S

**CASAPROTETTA**

sistema di sicurezza per la tua casa

- Sensore ad infrarossi passivi da interno
- Distanza di rilevazione fino a 9 metri
- Angolo di rilevazione: 100°
- Non è richiesto alcun cablaggio
- Gestione allarmi tramite APP
- Staffa di fissaggio a muro a corredo
- Batterie interne tipo 2*AA (1,5Volt)
- Protocollo di comunicazione bidirezionale
- Identificazione univoca da parte della centrale del dispositivo (UNI 9795)
- Stato della batteria del dispositivo supervisionata dalla centrale (UNI 9795)
- Portata radio massima 50 metri in area libera e senza ostacoli
- Indicazione di batteria scarica: tramite Led e APP
- Indicatore di allarme: tramite Led e APP
- Temperatura di funzionamento: da 0°C a +50°C
- Installazione a parete, consigliato ad angolo
- Dimensioni 59.5 x 43.2 x 107.6 mm
- Dimensioni imballo 140 x 165 x 65 mm
- Marcatura CE



Codice 8D5811DA EAN 8030476006093
SENSORE MOVIMENTO

Il Sensore Movimento è un sensore ad infrarossi passivi per utilizzo in ambienti interni che rileva il movimento di persone all'interno del locale dove è posizionato.

Dopo aver rilevato il movimento, il sensore invia un allarme alla centralina che provvede ad avvisarti tramite l'APP sul tuo smartphone o tablet.

E' composto da un modulo Wireless Bidirezionale 868 Mhz con antenna interna e un'alimentazione tramite batteria che ne garantisce il funzionamento per almeno 12 mesi.


La necessità di sostituzione della batteria viene segnalata all'utente mediante APP.

L'installazione è estremamente semplice e non richiede nessun tipo di cablaggio.

Particolare attenzione è stata posta nello sviluppo del Sensore Movimento al fine di limitare falsi allarmi.

Sul frontale del sensore Movimento è alloggiato un Led:
 Led rosso: si accende quando il sensore rileva movimento,
 Led giallo: si accende quando le batterie sono prossime all'esaurimento.

E' fornito di staffa snodata con viti e tasselli per il fissaggio.

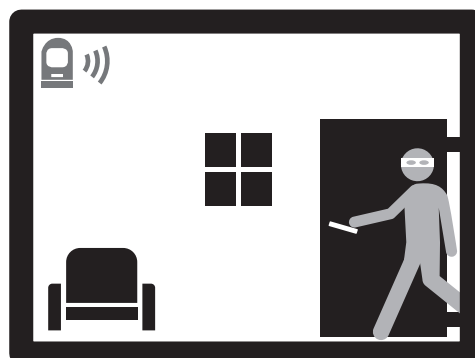

PROTEGGI LA TUA CASA

digicom

8D5811DA_Sensore Movimento 23/03/2016

A