

# Modem *Professionale*

BOTTICELLI V.90 - Codice **8D0058**

- Modem analogico **V.90**
- Gestione con **comandi AT**
- Supporto Fax Gr.3
- **Correzione e compressione dati V.42bis/MNP5**
- Alimentabile in continua

**Applicazioni Industriali**

**Botticelli V.90 è un modem analogico per linea commutata ideato per applicazioni professionali e industriali.**

La flessibilità nella configurazione e il corretto supporto degli standard analogici anche a bassa velocità, lo rendono il prodotto ideale per le **applicazioni di telemetria e telecontrollo**.

Completa la dotazione del prodotto un **set di comandi AT** versatile che rende l'interfaccia seriale compatibile con i vari dispositivi di controllo e gestione. Botticelli V.90 è fornito di un potente altoparlante per verificare la corretta presenza della linea telefonica e della numerazione anche in ambienti industriali rumorosi, semplificando la fase di installazione del dispositivo.


Botticelli V.90 dispone dei driver per le più diffuse piattaforme professionali di Microsoft (Windows Vista, XP, 2000 e 98) tipiche delle applicazioni professionali. Inoltre l'**utilizzo in ambienti con sistema operativo Linux** è semplificato dalla massima standardizzazione del prodotto. E' dotato inoltre di **correttore di errore V42/V42bis e MNP** e di **led per la diagnostica** delle principali funzioni e criteri di interfaccia.

La possibilità di alimentare Botticelli V.90 anche in corrente continua (al posto del tradizionale alimentatore a 12V DC) ne consente l'utilizzo anche all'interno di **quadri di controllo** dotati di alimentatori ridondati o gruppi di continuità.



## CARATTERISTICHE TECNICHE

- Modem analogico V.90
- Modem analogico V.34 (33.6K)
- Modem analogico V.32 (9.6K)
- Modem analogico V.22bis (2.4K)
- Modem analogico V.22 (1.2K)
- Supporto correzione Errore MNP4/V.42
- Compressione Dati MNP5/V.42bis
- Supporto Fax Gr.3 (14.400 e 9.600 bit/s)
- Gestione con comandi AT
- Altoparlante High Quality
- Velocità porta seriale fino a 115 Kbit/s
- Porta seriale su connettore 25 Pin
- Upgradabile via Flash
- Alimentazione 220 Vac (tramite adattatore)
- Alimentabile 12 VDC
- Driver Vista, XP, 2000, ME, 98SE
- Marcatura CE

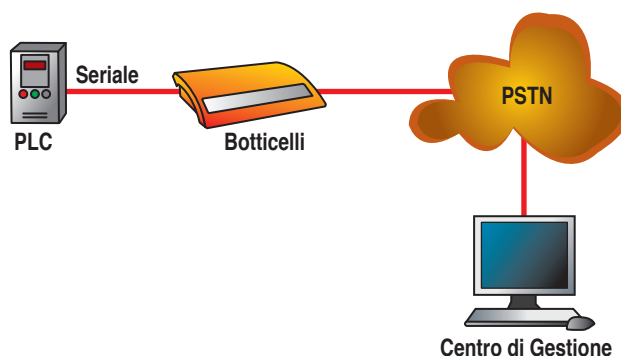

Botticelli V.90 5/03/2010



Per ulteriori informazioni chiama il numero verde **800-407787** o visita il sito <http://www.digicom.it>