

Scheda di gioco *Comma6a-New Slot*

SGC6a

- Gestione contatori New Slot Machine Comma6a
- Gestione dei contatori e dispositivo di controllo AAMS

GAMING

SGC6a è una innovativa soluzione ai problemi di **sicurezza e gestione contatori** delle **new Slot machine Comma6a**.

SGC6a infatti, rende disponibili in un'unica piattaforma, tutte le interfacce elettriche tipiche di una Slot machine Comma6a (Input/Output, Cctalk Bus, Controllo antimanomissione, gestione del dispositivo di controllo AAMS, ecc).

La realizzazione e l'assemblaggio sono più semplici e veloci con SGC6a. Potrete infatti concentrare la vostra creatività sull'applicazione e sulla grafica del gioco, demandando il controllo interattivo delle diverse periferiche (Pulsanti, Joystick, Cctalk bus) ad un unico potente e flessibile protocollo, messo a disposizione da SGC6a.

SGC6a, rappresenta la risposta ai problemi di **gestione della sicurezza, gestione dei contatori AAMS, gestione del protocollo seriale "Comma6a", gestione del dispositivo di controllo AAMS, gestione del Cctalk, gestione delle manomissioni**.

Ma non è tutto! Con SGC6a infatti, grazie alla sua architettura e flessibilità, è possibile studiare la soluzione ad hoc più idonea alla Vostra applicazione. Il vostro gioco potrà quindi essere sviluppato o su base PC o su hardware proprietario e comunicare con SGC6a via ethernet o seriale secondo necessità.

Ma come funziona?

Semplice! SGC6a utilizza un protocollo proprietario di comunicazione per la gestione di tutte le periferiche connesse a SGC6a. Possibilità di differenziare l'accesso ai Menù per Installatore e Noleggiatore. Predisposta per Statistiche, Contabilità Gestore ed Esercente.

Tante periferiche, connesse ad un unico prodotto, compatto e semplice da utilizzare!

Possibilità di utilizzo con PC o schede di gioco proprietarie.

Alto grado di sicurezza ISO/IEC IS-15408 EAL2.

Meccanica metallica a protezione dell'elettronica e dei connettori.

Motherboard Mini-ITX Fan-less, ad altissima integrazione 170 x 170 mm.

Utilizzabile con diversi sistemi operativi: Windows® XP, WinCE.NET, Embedded Linux.

Ingombro meccanico: 198 x 237 x 65 mm




CARATTERISTICHE TECNICHE

- Interfaccia JAMMA per il cablaggio del mobile
- Gestione della sicurezza, dei contatori AAMS e del dispositivo di controllo AAMS
- Facilmente integrabile con PC o scheda di gioco proprietaria
- Gestione Comma6a verso il PDA
- Gestione hopper e gettoniere CCTALK (diversi modelli)
- 12 ingressi che includono:
 - 8 pulsanti
 - Refill
 - Test
 - Apertura portina
 - Ingresso ausiliario
- 9 uscite che includono:
 - 7 uscite per lampade
 - 2 conta impulsi
- Segnalazione manomissione
- Alimentazione separata per scheda, Hopper e Gettoniera
- Rilevatore caduta tensione
- Disponibile in diverse versioni:
 - in meccanica, con scheda PC integrata da 400 e 800 MHz fan less;
 - interfaccia ethernet o seriale;
 - altre configurazioni a richiesta
- Servizio di supporto per tre diversi schemi di certificazione
- Digicom ha ricevuto l'accreditamento definitivo da AAMS come produttore di schede di gioco. Art.110 Comma 6a, del T.U.L.P.S.

Alcuni esempi di caratteristiche tecniche con SK PC di nostra fornitura:

Type & Code	986LCD-M/mITX 810200-4500	AR-B5293	886LCD-M/mITX 810196-4500	786LCD/mITX 810046-4500
CPU	Intel Mobile Celeron	Celeron M	Intel Mobile Celeron	Intel Mobile Celeron
CPU Clock	1,60GHz	1G	800MHz (BGA)	400MH(BGA)
Front Side Bus	533/677MHz	400MHz	400MHz	100/133MHz
Chipset	Intel 945GM+ICH7R	910GML+ICH6M	Intel 855GME+6300ESB	Intel 815E+ICH4
DRAM	Fino a 3Gbyte DDR2	DDR2	Fino a 1 Gbyte DDR	Fino a 512 Mbyte SDRAM
Video Memory	Max 224 MByte Shared Video Memory, Dynamic Video Memory Technology (DVMT) 3,0	128 MByte Video Memory	Max 64 MByte Shared Video Memory	Max 16 MByte Shared Video Memory
Graphic Controller	Intel GMA950 Controller with 2D/3D Graphic Engine	GMA 900 Graphics	Intel Extreme Graphics 2 controller with 2D/3D Graphic Engine	Intel 815E Graphics with
Graphic Interface	VGA connector	VGA connector	VGA connector	VGA connector
Consumption	50W	49W	37W	17W
IDE Interface	YES	YES	YES	
Double Monitor	Optional	Optional	N.A.	N.A.
FAN	YES	YES	FANLESS	FANLESS

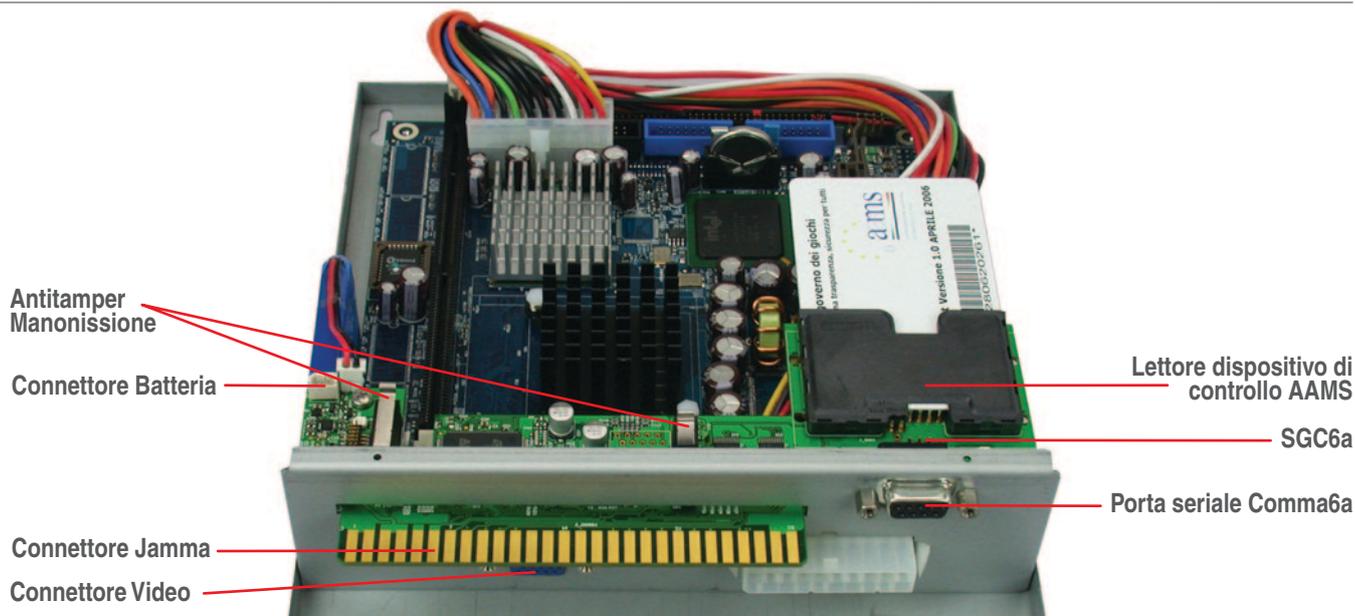

digicom

Per ulteriori informazioni visita il sito
<http://www.digicom.it>